Автономная канализация

5 лет гарантии

bio Deka

Модельный ряд

BioDeka-3

Количество человек - 2-3

Залповый сброс 140 л

Производительность 500 л/сут

Потребляемая энергия 1,4 кВт/сут

BioDeka-5

Количество человек - 5

Залповый сброс 250 л

Производительность 1000 л/сут

Потребляемая энергия 1,4 кВт/сут

BioDeka-8

Количество человек - 8

Залповый сброс 380 л

Производительность 1600 л/сут

Потребляемая энергия 1,9 кВт/сут

BioDeka-10

Количество человек - 10

Залповый сброс 570 л

Производительность 2000 л/сут

Потребляемая энергия 2,2 кВт/сут

BioDeka-15

Количество человек - 15

Залповый сброс 750 л

Производительность 3000 л/сут

Потребляемая энергия 3,8 кВт/сут

BioDeka-20

Количество человек - 20

Залповый сброс 950 л

Производительность 4000 л/сут

Потребляемая энергия 4,3 кВт/сут

BioDeka можно установить на любом участке на любых грунтах и при различных уровнях грунтовых вод.

BioDeka имеет универсальную систему отведения очищенной воды и работает в любых условиях.

Монтаж **BioDeka** производится без бетонирования (без «якорения»).
Мы экономим Ваши деньги.

BioDeka - не септик, она работает без запаха.

Технические характеристики

Модель установки	Производительность $м^3$/сутки	Размер установки (Д1хШ1хВ1), мм	Низ трубы подвод/отвод (Х1хХ2), мм
BioDeka-3 С(П)-600	0,5	1060x1060x1840	до 600/550
BioDeka-5 С(П)-800	1,0	1060x1060x2340	до 800/550
BioDeka-5 С(П)-1300	1,0	1060x1060x2840	до 1300/1050
BioDeka-5 С(П)-1800	1,0	1060x1060x3340	до 1800/1550
BioDeka-8 С(П)-800	1,6	1350x1350x2350	до 800/550
BioDeka-8 С(П)-1300	1,6	1350x1350x2850	до 1300/1050
BioDeka-8 С(П)-1800	1,6	1350x1350x3350	до 1800/1550
BioDeka-10 С(П)-800	2,0	1600x1600x2350	до 800/550
BioDeka-10 С(П)-1000	2,0	1600x1600x2560	до 1000/750
BioDeka-10 С(П)-1500	2,0	1600x1600x3060	до 1500/1250
BioDeka-15 С(П)-800	3,0	2000x2000x2360	до 800/550
BioDeka-15 С(П)-1000	3,0	2000x2000x2570	до 1000/750
BioDeka-15 С(П)-1500	3,0	2000x2000x3070	до 1500/1250
BioDeka-20 С(П)-800	4,0	2160x2160x2360	до 800/550
BioDeka-20 С(П)-1000	4,0	2160x2160x2570	до 1000/750
BioDeka-20 С(П)-1500	4,0	2160x2160x3070	до 1500/1250

Гарантийные обязательства

Производственная компания Дека устанавливает следующие гарантийные обязательства на установку **BioDeka**:

- Стандартная гарантия - 12 месяцев (1 год) на все электрооборудование и 36 месяцев (3 года) на технологическое оборудование;
- Расширенная гарантия на все оборудование - 60 месяцев (5 лет) при заключении договора технического (сервисного) обслуживания с сервисным центром производителя или авторизированным сервисным центром.

Полные условия гарантии Вы можете узнать из Технического паспорта **BioDeka** или на сайте **www.deka.ru**.

Как обслуживать

Обслуживание **Biodeka** простое и НЕ затратное. Вам НЕ потребуется ассенизаторская машина, следовательно она НЕ испортит Ваш газон своими колесами и нет необходимости монтировать установку рядом с проездом. Вам НЕ придется закупать биологические добавки - бактерии в BioDeka образовываются сами в процессе аэрации.

Преимущества

Расширенная 5-летняя гарантия

Отсутствие неприятных запахов

Лучшее соотношение цена-качество

Комплект аварийной сигнализации в подарок

Использованы только надежные комплектующие

Не «всплывает» в высоких грунтовых водах

Не подвержена коррозии

Не боится перепадов напряжения

Небольшой вес

Не деформируется корпус

Монтаж в любом грунте

Экономия на технической воде

Высокое качество очистки стока

Сертифицированные дилеры во всех регионах России

Доступное сервисное обслуживание

Монтаж BioDeka на участке

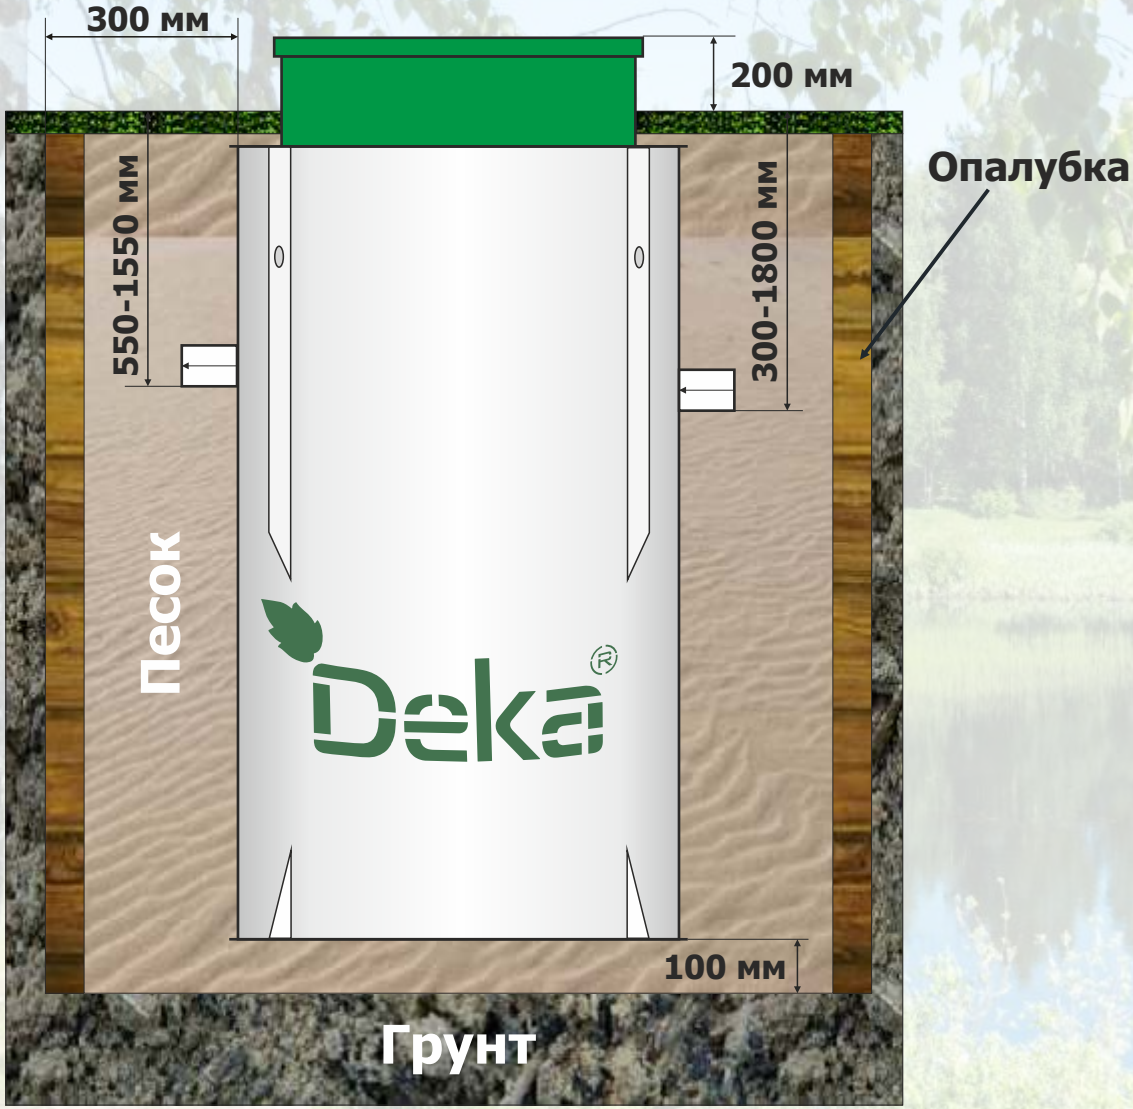

Установка **BioDeka** спроектирована инженерами ООО «Дека», изготавливается в Санкт-Петербурге по ТУ 4859-002-89149203-2014 и соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-2007 и ГОСТ 12.2.003-91

Как и где купить?

Широкая сеть официальных дилеров во всех регионах Российской Федерации. Полный список дилеров Вы можете узнать на сайте **www.deka.ru**

Deka

Производственная компания ООО «ДЕКА»
г. Санкт-Петербург
www.deka.ru