Схема рециркуляции – Nero

Процес рициркуляции Nero

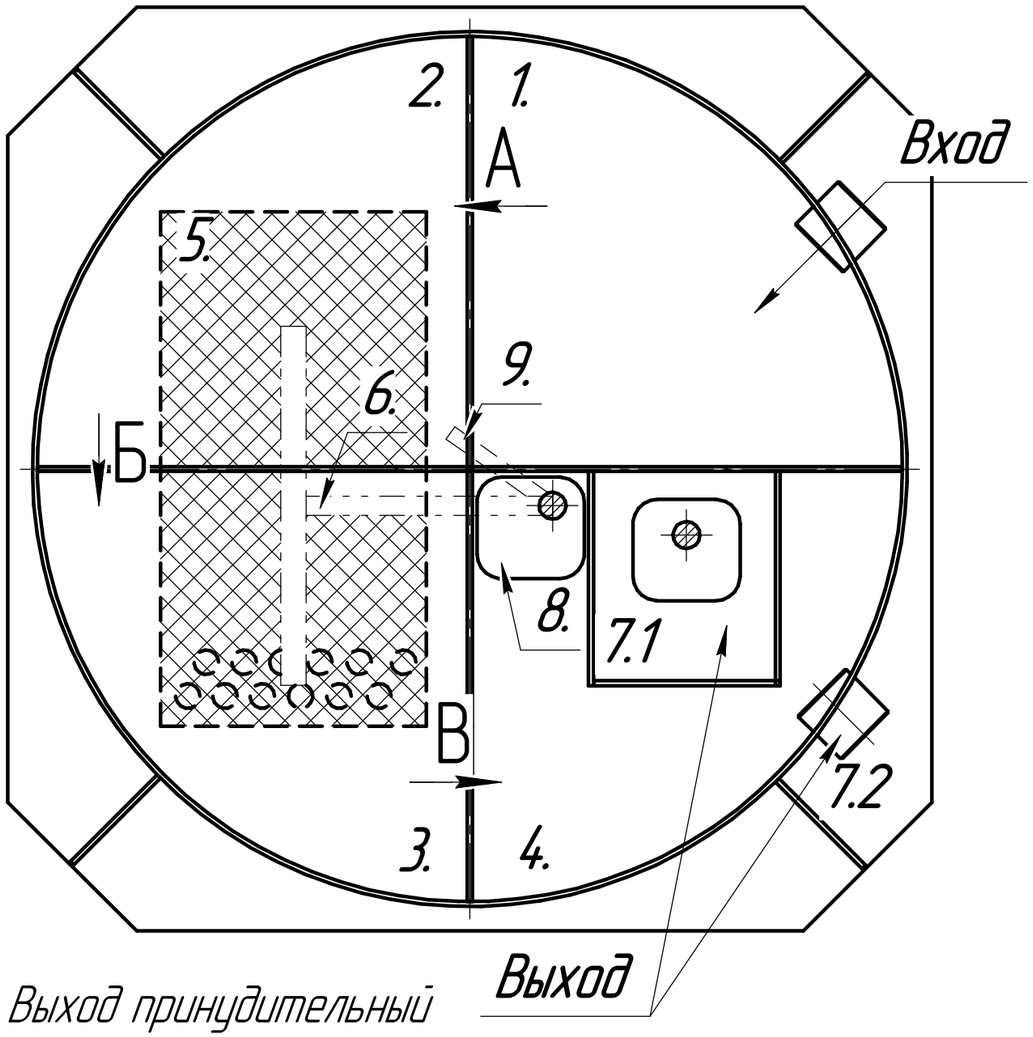

7.1 – Выход принудительный
7.2 – Выход самотечный

1. В камере №1 за счет отверстия (А) в нижней части перегородки стоки перетекают в камеру №2 задерживает крупный мусор и легоплавающие остатки в камере №1.

2. В камере №2 стоки самотеком перетекают в камеру номер №3 за счет передаточного отверстия (Б) в верхней части перегородки. Так же в камере №2 идет перемешивание стоков за счет притока обогощенных стоков из отвода насоса рециркуляции.

3. В камере №3 идет насыщение стоков анаэробными бактериями из Биофильтра №5. Обогощенные анаэробными бактериями и кислородом стоки перетекают из камеры №3 в камеру №4 за счет отверистия (В) в перегородке.

4. Из камеры №4 обогощенные стоки самотечно перетекают в блокдоочистки и выброса №7.1 очищеных стоков

5. В камере №4 рециркуляционный нассос №8 качает стоки каждый 1 час по 15 минут. Стоки подымаються (Г) по 32-й трубе №6 в фильтрующий ящик с биозагрузкой №5. и через отвод 25-й в камеру №2 для перемешивания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Схема рециркуляции – Nero

Лит.	Масса	Масштаб
	105,8	1:10
Лист	Листов 1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v20 Home © 2021 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Копировал
Формат А3